

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号

特開2021-108

(P2021-108A)

(43)公開日 令和3年6月25日(2021.6.25)

(51)国際特許分類	F I	テーマコード(参考)
A 2 4 F 47/00 (2020.01)	A 2 4 F 47/00	3 D 0 3 9
A 2 4 B 15/00 (2006.01)	A 2 4 B 15/00	3 J 5 5 2

審査請求 有 請求項の数 14 O L (全14頁)

(21)出願番号	特願2017-212535(P2017-212535)	(71)出願人	514293008
(22)出願日	平成29年11月2日(2017.11.2)		個人統合申請人 太郎
(11)特許番号	特許第6280287号(P6280287)		K O J I N T O G O S I N S E I N I N
(45)特許公報発行日	平成30年2月14日(2018.2.14)		T A R O
			東京都中央区日本橋小伝馬町
			T O K Y O C H U O N I H O N B A S H
			I K O D E N N B A C H O
			日本における営業所
			城山営業所
		(74)代理人	110000671
			弁理士 個人統合申請人 太郎
		(72)発明者	渡邊 龍志
			東京都千代田区外神田二丁目5番12号
			株式会社東亜産業内
		Fターム(参考)	3D039 AB01

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 タバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジおよびその支持部材


(57)【要約】

【要約】

【課題】エアロゾルが電子タバコカートリッジ内を移送される流路を確保しつつ、加熱要素の挿入時にエアロゾル形成基材を安定的に支持可能である支持部材を提供する。

【解決手段】タバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ100用の支持部材120である。支持部材120は、電子タバコカートリッジ100の長手方向の中心軸に沿って位置する中心部121と、当該中心部121から外方へ延伸して電子タバコカートリッジ100の周縁に位置する包装部材と接する複数の側部122と、を有し、電子タバコカートリッジ100の一端部に位置するエアロゾル形成基材110に隣接して、またはエアロゾル形成基材110との間に他の部材を挟んで配置され、当該エアロゾル形成基材110を支持する。

【選択図】図2

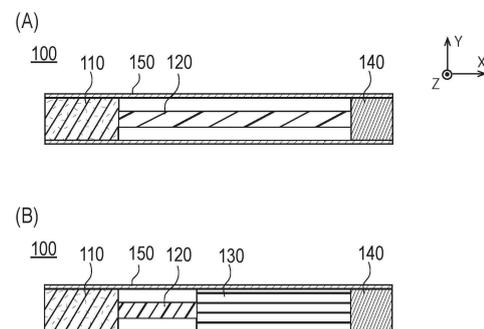

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

タバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ用の支持部材であって、前記電子タバコカートリッジの長手方向の中心軸に沿って位置する中心部と、当該中心部から外方へ延伸して前記電子タバコカートリッジの周縁に位置する包装部材と接する複数の側部と、を有し、

前記電子タバコカートリッジの一端部に位置するエアロゾル形成基材に隣接して、または当該エアロゾル形成基材との間に他の部材を挟んで配置され、当該エアロゾル形成基材を支持する、支持部材。

【請求項 2】

前記エアロゾル形成基材が加熱されたときに生成するエアロゾルは、前記中心部と前記包装部材の内面との間の空間を流路として、前記電子タバコカートリッジの前記一端部から他端部へ向けて移送される、請求項 1 に記載の支持部材。

【請求項 3】

前記複数の側部は、前記中心部を挟んで第 1 側部および第 2 側部を有する、請求項 1 または 2 に記載の支持部材。

【請求項 4】

前記長手方向に垂直な面で切断した断面が、円板の中心を挟んで当該円板の周縁部 2 カ所を矩形状に切り取った形状を呈する、請求項 3 に記載の支持部材。

【請求項 5】

前記複数の側部は、前記中心部の周りに第 1 ~ 第 4 側部を有する、請求項 1 または 2 に記載の支持部材。

【請求項 6】

前記長手方向に垂直な面で切断した断面が、円板の中心を挟んで当該円板の周縁部 4 カ所を矩形状に切り取った形状を呈する、請求項 5 に記載の支持部材。

【請求項 7】

前記エアロゾル形成基材と、請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の支持部材と、を有する、タバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ。

【請求項 8】

前記支持部材は、前記支持部材を通過した芳香成分をユーザーが吸引できる程度の温度まで冷却するために必要な長さを有する、請求項 7 に記載のタバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ。

【請求項 9】

前記支持部材を通過したエアロゾルを冷却する冷却部材をさらに有する、請求項 7 に記載のタバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ。

【請求項 10】

前記エアロゾル形成基材は、タバコ葉、タバコ茎、膨張タバコおよび均質化タバコのうち少なくともいずれかを含む、請求項 7 ~ 9 のいずれか 1 項に記載のタバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ。

【請求項 11】

前記エアロゾル形成基材は、非タバコ植物の葉、果実、花、根、茎、幹、枝および皮のうち少なくともいずれかを含む、請求項 7 ~ 9 のいずれか 1 項に記載のタバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ。

【請求項 12】

前記エアロゾル形成基材は、ハーブやスパイスとして使用されている植物として、

10

20

30

40

50

くちなしの実、こぶみかんの葉、みょうが、よもぎ、わさび、アジowanシード、アニス、アルファルファ、エキナセア、エシャロット、エストラゴン、エバーラスティングフラワー、エルダー、オールスパイス、オリスルート、オレガノ、オレンジピール、オレンジフラワー、オレンジリーフ、カイエンチリペッパー（カイエンヌチリペッパー）、カモミールジャーマン、カモミールローマン、カルダモン、カレーリーフ、ガーリック（にんにく）、キャニトップ、キャラウェイ、キャラウェイシード、キンモクセイ、クミン、クミンシード、クローブ、グリーンカルダモン、グリーンペッパー、コーンフラワー、サフラン、シダー、シナモン、ジャスミン、ジュニパーベリー、ジョロキア、ジンジャー（しょうが）、スターアニス、スペアミント、スマック、セイジ、セボリ（セイボリー）、セロリ、セロリシード、ターメリック（ウコン）、タイム、タマリンド、タラゴン、チャービル（セルフイーユ）、チャイブ、ディル、ディルシード、トマト（ドライトマト）、トンカ豆、ドライバクチー、ナツメグ、ハイビスカス、ハバネロ、ハラペーニョ、パーズアイ、バジル、バニラ、バクチー（コリアンダー）、パセリ、パプリカ、ヒソップ、ピメントデスペレット、ピンクペッパー、フェヌグreekシード、フェネル、ブラウンマスタード、ブラックカルダモン、ブラッククミン、ブラックペッパー、ベチバー、ペニーロイヤル、ペパーミント（ハッカ）、ホースラディッシュ、ホワイトペッパー、ホワイトマスタード、ポピーシード、ボルチーニ、マジョラム、マスタードシード、マニゲット、マリーゴールド、マルバフラワー、メース、ヤローフラワー、ユーカリ、ラベンダー、リコリス、リンデン、レッドクローバー、レッドペッパー、レモングラス、レモンバーベナ、レモンバーム、レモンピール、ローズ（バラ）、ローズバズ（パープル）、ローズヒップ、ローズペタル、ローズマリー、ローズレッド、ローレル（ローリエ）、ロングペッパー、胡麻（生胡麻、煎り胡麻）、黄金唐辛子、花椒（ホアジャオ）、三鷹、山椒、唐辛子、および柚子、

10

ミックススパイスとして、五香粉、ガラムマサラ、ラスエルハヌート、パリグール、チキンカレーマサラ、タンドリーマサラ、カトルエпис、およびエルブ・ド・プロバンス、植物の混合物として、ポプリ、

茶類として、紅茶、緑茶、明日葉茶、甘茶、アマチャヅル茶、アロエ茶、イチョウ葉茶、ウーロン茶、ウコン茶、ウラジロガシ茶、エゾウコギ茶、オオバコ茶、カキオドシ茶、柿の葉茶、カミツレ茶、カモミールティ、河原決明茶、カリン茶、菊花茶、ギムネマ茶、グァバ茶、クコ茶、桑の葉茶、黒豆茶、ゲンノショウコ茶、玄米茶、ゴボウ茶、コンフリー茶、昆布茶、桜茶、サフラン茶、シイタケ茶、シソ茶、ジャスミン茶、しょうが茶、スギナ茶、セキショウ茶、センブリ茶、ソバ茶、タラノキ茶、タンポポ茶、甜茶、ドクダミ茶、杜仲茶、ナタマメ茶、ニワトコ茶、ネズミモチ茶、ハトムギ茶、ハブ茶、ビワの葉茶、プーアル茶、紅花茶、松葉茶、マテ茶、麦茶、メグスリノキ茶、ヨモギ茶、ユーカリ茶、羅漢果茶およびルイボスティ、

20

30

飲用後の茶殻、発酵酒を製造する際の副産物および絞りかす、さとうきびの糖蜜の搾りかす、

のうちの少なくともいずれかを材料として含む、請求項 1 ~ 11 のいずれか 1 項に記載のタバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ。

40

【請求項 13】

前記エアロゾル形成基材は、

前記非タバコ植物の葉として、よもぎ、レモン、白檀、ペパーミント、およびバジル、前記非タバコ植物の果実として、桃、ブルーベリー、レモン、オレンジ、リンゴ、バナナ、パイナップル、マンゴー、葡萄、梅、アーモンド、カカオ、コーヒー豆、ピーナッツ、ひまわり、オリーブ、およびクルミを含むナッツ類、

前記非タバコ植物の花として、キンモクセイ、ジャスミン、ハイビスカス、バラ、ラベンダー、およびローズヒップ、

前記非タバコ植物の根として、白檀、しょうが、およびベチバー、

前記非タバコ植物の幹として、さとうきび、松、杉、ヒバ、椿、白檀、檜、およびシナモン、

50

のうちの少なくともいずれかを材料として含む、請求項 1 ~ 11 のいずれか 1 項に記載のタバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ。

【請求項 14】

前記エアロゾル形成基材は、

前記材料を粉末化し、グリセリンまたはオイルと混合して練った後、棒状または短冊状にして乾燥させるか、あるいは、乾燥させずに水分を含むペースト状にすることにより形成されている、請求項 12 または 13 に記載のタバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ。

【請求項 15】

前記エアロゾル形成基材は、棒状または短冊状の複数の部材が束ねられて形成されており、前記各部材は、前記各部材の長手方向が前記電子タバコカートリッジの長手方向に沿うように配置されている請求項 1 ~ 14 のいずれか 1 項に記載のタバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、タバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジおよびその支持部材に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、タバコの禁煙の傾向に合わせるために、火炎を用いることなく、タバコの成分を含むカートリッジを加熱して、気化したタバコ成分を吸引することで、タバコを楽しむための電子タバコ製品が普及し始めている（たとえば、下記特許文献 1 を参照）。

20

【0003】

特許文献 1 の電子タバコでは、カートリッジのエアロゾル形成基材に加熱要素を挿入してエアロゾル形成基材を加熱し、タバコ成分を含むエアロゾルを生成する。カートリッジは、エアロゾル形成基材を支持する中空管状の支持要素を有し、支持要素は、加熱要素がエアロゾル形成基材内へ挿入される際にカートリッジが受ける力に抗する。加熱によりエアロゾル形成基材から放出されたタバコ成分は、支持要素の中空の部分を通して、下流に位置するマウスピースに移送され、ユーザーによって吸引される。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特許第 6000451 号明細書

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかし、引用文献 1 の電子タバコでは、支持要素が中空管状であるため、加熱要素がエアロゾル形成基材内へ挿入される際に、エアロゾル形成基材の中心部を支えきれず、支持要素へ充填物が飛び出すおそれがある。

40

【0006】

本発明は、上記従来技術に伴う課題を解決するためになされたものであり、エアロゾルが電子タバコカートリッジ内を移送される流路を確保しつつ、加熱要素の挿入時にエアロゾル形成基材を安定的に支持可能である支持部材を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記目的を達成するための本発明は、タバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジ用の支持部材である。支持部材は、前記電子タバコカートリッジの長手方向の中心軸に沿って位置する中心部と、当該中心部から外方へ延伸して前記電子タバコカートリッジの周縁に位置する包装部材と接する側部と、を有し、前記電子タバコカートリッ

50

ジの一端部に位置するエアロゾル形成基材に隣接して、または当該エアロゾル形成基材との間に他の部材を挟んで配置され、当該エアロゾル形成基材を支持する。

【0008】

また、上記目的を達成するための本発明は、前記エアロゾル形成基材と、前記支持部材と、を有する、タバコ植物または非タバコ植物を用いた電子タバコカートリッジである。

【発明の効果】

【0009】

本発明によれば、支持部材の中心部と支持部材を覆う包装部材の内面との間に空間が形成されるので、エアロゾルが移送される流路を確保しつつ、エアロゾル形成基材への加熱要素の挿入時に中心部によってエアロゾル形成基材を安定的に支持できる。

10

【図面の簡単な説明】

【0010】

【図1】本発明の実施形態に係る電子タバコカートリッジの外観を例示する概略斜視図である。

【図2】(A)は図1のA-A線に沿って切断した電子タバコカートリッジの一例を示す断面図であり、(B)は図1のA-A線に沿って切断した電子タバコカートリッジの他の例を示す断面図である。

【図3】図2(A)に示すエアロゾル形成基材の充填物について例示する図である。

【図4】電子タバコカートリッジおよび加熱要素を例示する断面図である。

【図5A】実施例1の支持部材を図2(A)のX方向から見た平面図である。

20

【図5B】実施例1の支持部材を図2(A)のY方向から見た側面図である。

【図6A】実施例2の支持部材を図2(A)のX方向から見た平面図である。

【図6B】実施例2の支持部材を図2(A)のY方向から見た側面図である。

【図7A】実施例3の支持部材を図2(A)のX方向から見た平面図である。

【図7B】実施例3の支持部材を図2(A)のY方向から見た側面図である。

【図7C】実施例3の支持部材を図2(A)のZ方向から見た側面図である。

【図8A】実施例4の支持部材を図2(A)のX方向から見た平面図である。

【図8B】実施例4の支持部材を図2(A)のY方向から見た側面図である。

【図8C】実施例4の支持部材を図2(A)のZ方向から見た側面図である。

【発明を実施するための形態】

30

【0011】

以下、本発明の実施形態を図面を参照しつつ説明する。なお、図中、同一の部材には同一の符号を用いた。また、図面の寸法比率は、説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる場合がある。

【0012】

図1は本発明の実施形態に係る電子タバコカートリッジの外観を例示する概略斜視図である。また、図2(A)は図1のA-A線に沿って切断した電子タバコカートリッジの断面図であり、図2(B)は図1のA-A線に沿って切断した電子タバコカートリッジの他の例を示す断面図である。また、図3は図2(A)に示すエアロゾル形成基材の充填物について例示する図であり、図4は電子タバコカートリッジおよび加熱要素を例示する断面図

40

【0013】

<電子タバコカートリッジ100>

図1および図2(A)、(B)に示すように、電子タバコカートリッジ100は、エアロゾル形成基材110、支持部材120、冷却部材130(図2(B)に例示する場合)、マウスピース140および包装部材150を有する。電子タバコカートリッジ100の外形は、たとえば棒状または円筒形状を呈する。

【0014】

エアロゾル形成基材110は、加熱によりエアロゾルを生成する。本実施形態では、エアロゾルは、非タバコ植物由来の芳香成分を含みうる。図2(A)、(B)に示すように、

50

エアロゾル形成基材 110、支持部材 120、冷却部材 130（図 2（B）に例示する場合）およびマウスピース 140 は、X 方向にこの順序で配置され、包装部材 150 によって包装されている。包装部材 150 は、たとえば紙を含む。

【0015】

<エアロゾル形成基材 110>

エアロゾル形成基材 110 は、固体化合物および液体化合物の少なくともいずれかを含みうる。エアロゾル形成基材 110 は、タバコを含むエアロゾル形成材料を含みうる。また、エアロゾル形成基材 110 は、グリセリンおよびプロピレングリコールを含むエアロゾルフォームをさらに含みうる。エアロゾル形成基材 110 は、固体である場合、たとえば、棒状、短冊状、粉体状、顆粒状、ペレット状、小片状、シート状、繊維状、多孔質状またはブロック状の形態をとりうる。エアロゾル形成基材 110 は、上記のいずれかの形態で所定量または所定数がまとめられ、電子タバコカートリッジ 100 の一端部に充填される。図 3 に示すように、たとえば、エアロゾル形成基材 110 は、棒状の形態の充填物 111 が所定数束ねられた状態で電子タバコカートリッジ 100 の一端部に配置される。

10

【0016】

充填物 111 の材料としては、タバコ葉、タバコ茎、膨張タバコおよび均質化タバコのうち少なくともいずれかを含みうる。また、充填物 111 の材料としては、非タバコ植物、すなわちタバコ以外の植物を含みうる。植物の使用部位としては、たとえば、根（鱗根（鱗茎）、塊根（イモ類）、球根などを含む）、茎、皮（茎皮、樹皮などを含む）、葉、花（花弁、雌蕊、雄蕊などを含む）、樹木の幹や枝など様々な部位を含む。

20

【0017】

使用される植物は、たとえば、ハーブやスパイスとして使用されている植物としては、くちなしの実、こぶみかんの葉、みょうが、よもぎ、わさび、アジョワンシード、アニス、アルファルファ、エキナセア、エシャロット、エストラゴン、エパーラスティングフラワー、エルダー、オールスパイス、オリスルート、オレガノ、オレンジピール、オレンジフラワー、オレンジリーフ、カイエンチリペッパー（カイエンヌチリペッパー）、カモミールジャーマン、カモミールローマン、カルダモン、カレーリーフ、ガーリック（にんにく）、キャニトップ、キャラウェイ、キャラウェイシード、キンモクセイ、クミン、クミンシード、クローブ、グリーンカルダモン、グリーンペッパー、コーンフラワー、サフラン、シダー、シナモン、ジャスミン、ジュニパーベリー、ジョロキア、ジンジャー（しょうが）、スターアニス、スペアミント、スマック、セイジ、セボリ（セイボリー）、セロリ、セロリシード、ターメリック（ウコン）、タイム、タマリンド、タラゴン、チャービル（セルフイーユ）、チャイブ、ディル、ディルシード、トマト（ドライトマト）、トンカ豆、ドライパクチー、ナツメグ、ハイビスカス、ハバネロ、ハラペーニョ、パーズアイ、バジル、バニラ、パクチー（コリアンダー）、パセリ、パプリカ、ヒソップ、ピメンツデスペレット、ピンクペッパー、フェヌグreekシード、フェネル、ブラウンマスタード、ブラックカルダモン、ブラッククミン、ブラックペッパー、ベチバー、ペニーロイヤル、ペパーミント（ハッカ）、ホースラディッシュ、ホワイトペッパー、ホワイトマスタード、ポピーシード、ボルチーニ、マジョラム、マスタードシード、マニゲット、マリーゴールド、マルバフラワー、メース、ヤローフラワー、ユーカリ、ラベンダー、リコリス、リンデン、レッドクローバー、レッドペッパー、レモングラス、レモンパーベナ、レモンバーム、レモンピール、ローズ（バラ）、ローズバズ（パープル）、ローズヒップ、ローズペタル、ローズマリー、ローズレッド、ローレル（ローリエ）、ロングペッパー、胡麻（生胡麻、煎り胡麻）、黄金唐辛子、花椒（ホアジャオ）、三鷹、山椒、唐辛子、柚子などを使用できる。また、ミックススパイス（たとえば、五香粉、ガラムマサラ、ラスエルハヌート、バリゲール、チキンカレーマサラ、タンドリーマサラ、カトルエピス、エルブ・ド・プロバンス）や、ポプリなどとして使用されている様々な植物の混合物が挙げられる。

30

40

【0018】

とくに、よもぎ、レモン、白檀、ペパーミント、バジルなどは、葉を好適に使用できる。

50

桃、ブルーベリー、レモン、オレンジ、リンゴ、バナナ、パイナップル、マンゴー、葡萄、梅、アーモンド、カカオ、コーヒー豆、ピーナッツ、ひまわり、オリーブ、クルミ、その他ナッツ類などは、果実（種子を含む）を好適に使用できる。

【0019】

また、キンモクセイ、ジャスミン、ハイビスカス、バラ、ラベンダー、ローズヒップなどは、花を好適に使用できる。また、白檀、しょうが、ベチバーなどは、根を好適に使用できる。また、さとうきび、松、杉、ヒバ、椿、白檀、檜、シナモンなどは、幹または皮を好適に使用できる。

【0020】

また、茶類を使用できる。茶類は茶になる植物が異なるだけでなく、同じ植物であっても加工方法によって異なるお茶になる。茶類としては、紅茶、緑茶の他に、たとえば、明日葉茶、甘茶、アマチャヅル茶、アロエ茶、イチヨウ葉茶、ウーロン茶、ウコン茶、ウラジロガシ茶、エゾウコギ茶、オオバコ茶、カキオドシ茶、柿の葉茶、カミツレ茶、カモミールティ、河原決明茶、カリン茶、菊花茶、ギムネマ茶、グアバ茶、クコ茶、桑の葉茶、黒豆茶、ゲンノショウコ茶、玄米茶、ゴボウ茶、コンフリー茶、昆布茶、桜茶、サフラン茶、シイタケ茶、シソ茶、ジャスミン茶、しょうが茶、スギナ茶、セキショウ茶、センブリ茶、ソバ茶、タラノキ茶、タンポポ茶、甜茶、ドクダミ茶、杜仲茶、ナタマメ茶、ニワトコ茶、ネズミモチ茶、ハトムギ茶、ハブ茶、ビワの葉茶、プーアル茶、紅花茶、松葉茶、マテ茶、麦茶、メグスリノキ茶、ヨモギ茶、ユーカリ茶、羅漢果茶およびルイボスティなどを含む。これらお茶については飲用後の茶殻を使用してもよい。茶殻などを使用すれば高価なお茶などを再利用して有効活用できる。

10

20

【0021】

また、このほかに、たとえば、日本酒、ワインなどの発酵酒を製造する際の副産物や絞りかす（酒粕、葡萄の絞りかす（葡萄の皮や種子、果軸などからなる））、さとうきびの糖蜜の搾りかすなども使用できる。さらには、上述したさまざまな植物を混合して使用してもよい。もちろん、ここに挙げた以外の植物を使用することもできる。

【0022】

エアロゾル形成基材110は、たとえば、上述の材料を粉末化し、グリセリンやオイルと混合して練った後、棒状にして乾燥させることにより製造される。あるいは、乾燥させずに水分を含むペースト状にすることにより製造される。

30

【0023】

図3に示すように、エアロゾル形成基材110として製造された充填物111は、その形状が、たとえば、棒状や短冊状などの場合、充填の際に充填物111の形状の長手方向をX方向に沿わせるようにして詰められる。これにより、気流が安定し、ユーザーがエアロゾル形成基材110からの芳香成分を吸い込みやすくなる。

【0024】

なお、図3は電子タバコカートリッジ100のエアロゾル形成基材110がある側の端から見た図であって、電子タバコカートリッジ100内部の充填物111が見えるように一部透視図とした。もちろん、これ以外にも、平板状の充填物であれば巻いて詰めたり、小片状の充填物であればランダムに詰めたりしてもよい。

40

【0025】

図4に示すように、電子タバコカートリッジ100は、ユーザーの使用時に電子タバコ本体200に装着される。電子タバコ本体200には、電子タバコカートリッジ100を差し込むための差し込み部210が設けられている。

【0026】

さらに、差し込み部210内の底の中央部には、加熱要素211が設けられており、加熱要素211は、先端が尖っているピン状またはブレード状の部材を有し、エアロゾル形成基材110内に挿入され、エアロゾル形成基材110を加熱する。より具体的には、加熱要素211は、電子タバコカートリッジ100が電子タバコ本体200の差し込み部210に刺し込まれる際に、エアロゾル形成基材110の中央部に刺さる。

50

【 0 0 2 7 】

加熱要素 2 1 1 は、電子タバコ本体 2 0 0 内に設けられているバッテリー（不図示）から供給される電力によって直接的または間接的に発熱する。この加熱要素 2 1 1 の熱によってエアロゾル形成基材 1 1 0 が温められることにより、芳香成分を含むエアロゾルが発生する。そして、発生したエアロゾルは、以下で説明する支持部材 1 2 0 および冷却部材 1 3 0（図 2（B）に例示する場合）を経てマウスピース 1 4 0 へ移送され、ユーザーがマウスピース 1 4 0 側から吸い込むことで、芳香成分がユーザーの口内へ届くことになる。

【 0 0 2 8 】

なお、図 4 には、加熱要素 2 1 1 がピン状の部材を 1 本有する場合について図示されているが、加熱要素 2 1 1 はピン状の部材を複数有していてもよい。

10

【 0 0 2 9 】

< 支持部材 1 2 0 >

支持部材 1 2 0 は、エアロゾル形成基材 1 1 0 を支持する。支持部材 1 2 0 は、エアロゾル形成基材 1 1 0 に隣接して配置され、中心部 1 2 1 および複数の側部 1 2 2 を有する。中心部 1 2 1 は、電子タバコカートリッジ 1 0 0 の長手方向（X 方向）の中心軸に沿って位置する。複数の側部 1 2 2 は、中心部 1 2 1 から外方へ延伸して電子タバコカートリッジ 1 0 0 の周縁に位置する包装部材 1 5 0 と接する。側部 1 2 2 は、たとえば接着剤により包装部材 1 5 0 の内面に固定されている。

【 0 0 3 0 】

また、エアロゾル形成基材 1 1 0 と支持部材 1 2 0 との間に他の部材が配置されてもよい。すなわち、支持部材 1 2 0 は、エアロゾル形成基材との間に他の部材を挟んで配置される。他の部材は、たとえば充填物 1 1 1 の微粒子を除去する薄いフィルターや、エアロゾル形成基材 1 1 0 を支持する別の支持部材などを含みうる。

20

【 0 0 3 1 】

図 4 に示すように、支持部材 1 2 0 は、エアロゾル形成基材 1 1 0 内へ電子タバコ本体 2 0 0 の加熱要素 2 1 1 が挿入される際に電子タバコカートリッジ 1 0 0 が受ける力に抗し、エアロゾル形成基材 1 1 0 が X 方向に移動することを防止または抑制する。

【 0 0 3 2 】

より具体的には、支持部材 1 2 0 は、側部 1 2 2 が包装部材 1 5 0 の内面に固定されているため、エアロゾル形成基材 1 1 0 の周縁部分を確実に支持できる。また、支持部材 1 2 0 は、中心部 1 2 1 を有するため、エアロゾル形成基材 1 1 0 に挿入される加熱要素 2 1 1 によってエアロゾル形成基材 1 1 0 の中央部の充填物 1 1 1 が X 方向に押し出されるのを防止できる。このように、本実施形態の支持部材 1 2 0 では、加熱要素 2 1 1 による力が働く中央部ではなく、周縁部にエアロゾルの流路が設けられている。

30

【 0 0 3 3 】

エアロゾル形成基材 1 1 0 が加熱されて生成したエアロゾルは、中心部 1 2 1 と支持部材 1 2 0 を覆う包装部材 1 5 0 の内面との間に形成された空間を流路として、電子タバコカートリッジ 1 0 0 の上記一端部から他端部へ向けて移送される（図中の矢印を参照）。

【 0 0 3 4 】

以下、図 5 A ~ 図 8 C を参照して、支持部材 1 2 0 の実施例について説明する。図 5 A は実施例 1 の支持部材を図 2（A）の X 方向から見た平面図であり、図 5 B は実施例 1 の支持部材を図 2（A）の Y 方向から見た側面図である。また、図 6 A は実施例 2 の支持部材を図 2（A）の X 方向から見た平面図であり、図 6 B は実施例 2 の支持部材を図 2（A）の Y 方向から見た側面図である。また、図 7 A は実施例 3 の支持部材を図 2（A）の X 方向から見た平面図であり、図 7 B は実施例 3 の支持部材を図 2（A）の Y 方向から見た側面図であり、図 7 C は実施例 3 の支持部材を図 2（A）の Z 方向から見た側面図である。図 8 A は実施例 4 の支持部材を図 2（A）の X 方向から見た平面図であり、図 8 B は実施例 4 の支持部材を図 2（A）の Y 方向から見た側面図であり、図 8 C は実施例 4 の支持部材を図 2（A）の Z 方向から見た側面図である。

40

【 0 0 3 5 】

50

(実施例 1)

図 5 A に示すように、支持部材 1 2 0 は、中心部 1 2 1 を挟んで第 1 側部 1 2 2 A および第 2 側部 1 2 2 B を有する。具体的には、支持部材 1 2 0 は、X 方向に垂直な面で切断した断面が、円板の中心を挟んで当該円板の周縁部 2 カ所を矩形状に切り取った形状、すなわち、周縁が丸い形状の略 H 形状を呈する。支持部材 1 2 0 の直径は、たとえば $D_0 = 7 \text{ mm}$ に設定されうる。また、第 1 側部 1 2 2 A と第 2 側部 1 2 2 B との間隔は、たとえば $d_1 = 2 \sim 3 \text{ mm}$ 程度に設定されることが好ましい。

【0036】

また、図 5 B に示すように、支持部材 1 2 0 の X 方向の長さは、たとえば、 $L_1 = 8 \sim 26.5 \text{ mm}$ 程度に設定されることが好ましい。

【0037】

(実施例 2)

また、図 6 A および図 6 B に示すように、支持部材 1 2 0 の直径は、たとえば $D_0 = 7 \text{ mm}$ に設定され、支持部材 1 2 0 の X 方向の長さは、たとえば、 $L_1 = 8 \sim 26.5 \text{ mm}$ 程度に設定されうる。また、第 1 側部 1 2 2 A と第 2 側部 1 2 2 B との間隔は、たとえば $d_2 = 1 \sim 2 \text{ mm}$ に設定されうる。

【0038】

(実施例 3)

図 7 A に示すように、支持部材 1 2 0 は、中心部 1 2 1 を挟んで第 1 側部 1 2 2 A、第 2 側部 1 2 2 B、第 3 側部 1 2 2 C および第 4 側部 1 2 2 D を有する。具体的には、支持部材 1 2 0 は、X 方向に垂直な面で切断した断面が、円板の中心を挟んで当該円板の周縁部 4 カ所を矩形状に切り取った形状、すなわち、周縁が丸い形状の略 X 形状を呈する。支持部材 1 2 0 の直径は、たとえば $D_0 = 7 \text{ mm}$ に設定されうる。また、第 1 側部 1 2 2 A と第 3 側部 1 2 2 C との間隔と、第 2 側部 1 2 2 B と第 4 側部 1 2 2 D との間隔とは、たとえば $d_3 = 2 \sim 3 \text{ mm}$ 程度に設定されることが好ましい。また、第 1 側部 1 2 2 A と第 4 側部 1 2 2 D との間隔と、第 2 側部 1 2 2 B と第 3 側部 1 2 2 C との間隔とは、たとえば $d_4 = 1 \sim 2 \text{ mm}$ 程度に設定されることが好ましい。

【0039】

また、図 7 B および 6 C に示すように、支持部材 1 2 0 の X 方向の長さは、たとえば、 $L_3 = 8 \sim 26.5 \text{ mm}$ 程度に設定されることが好ましい。

【0040】

(実施例 4)

また、図 8 A ~ 図 8 C に示すように、支持部材 1 2 0 の直径は、たとえば $D_0 = 7 \text{ mm}$ に設定され、支持部材 1 2 0 の X 方向の長さは、たとえば、 $L_4 = 8 \sim 26.5 \text{ mm}$ 程度に設定されうる。また、第 1 側部 1 2 2 A と第 4 側部 1 2 2 D との間隔と、第 2 側部 1 2 2 B と第 3 側部 1 2 2 C との間隔と、第 1 側部 1 2 2 A と第 3 側部 1 2 2 C との間隔と、第 2 側部 1 2 2 B と第 4 側部 1 2 2 D との間隔とは、たとえば $d_5 = 1 \sim 2 \text{ mm}$ 程度に設定されることが好ましい。

【0041】

このように、本実施形態では、支持部材 1 2 0 は、中心部 1 2 1 と複数の側部 1 2 2 とを有する。中心部 1 2 1 と複数の側部 1 2 2 とは、たとえば金型を使用して一体的に形成されうる。上述の実施例 1 ~ 4 のような形状とすることにより、支持部材 1 2 0 を成形する際に金型から容易に引き抜くことができるので、中空管状の支持部材よりも容易に製造できる。

【0042】

また、支持部材 1 2 0 は、好適には、たとえばシリコンを使用して形成されうるが、シリコンに限定されず、耐熱性に優れた他の材料を使用してもよい。

【0043】

<冷却部材 1 3 0 >

図 2 (B) に示すように、冷却部材 1 3 0 は、支持部材 1 2 0 を通過したエアロゾルを冷

10

20

30

40

50

却する。冷却部材 130 は、支持部材 120 を挟んでエアロゾル形成基材 110 と反対側に配置され、支持部材 120 に隣接する。エアロゾル形成基材 110 によって生成されたエアロゾルに含まれる芳香成分は、冷却部材 130 に沿って移送されつつ、人が吸引できる程度の温度まで冷却され、マウスピース 140 へ移送される。冷却部材 130 は、たとえばポリ乳酸を含むシートを有し、当該シートは複数の襞を備える。あるいは、シートは、X 方向と直交する方向に巻き込まれるか、折り畳まれて収縮されている。

【0044】

なお、冷却部材 130 の X 方向の長さは、支持部材 120 の X 方向の長さに応じて調整されうる。図 2 (A) に示すように、支持部材 120 の X 方向の長さが長い（たとえば 26 . 5 mm）である場合、支持部材 120 はエアロゾル形成基材 110 を支持する機能に加えて、エアロゾルに含まれる芳香成分を人が吸引できる程度の温度まで冷却する機能を兼ね備える。したがって、冷却部材 130 を省略できる。その結果、電子タバコカートリッジ 100 の生産コストを低減できる。

10

【0045】

<マウスピース 140 >

マウスピース 140 は、冷却部材 130 または支持部材 120 に隣接し、電子タバコカートリッジ 100 の他端部に配置される。マウスピース 140 は、微粒子を取り除くフィルターとして、たとえばセルロースアセテートフィルタを含む。マウスピース 140 のフィルターを通過した芳香成分は、ユーザーによって吸引される。マウスピース 140 は、たとえば接着剤により包装部材 150 の内面に固定されている。

20

【0046】

以上、説明した本実施形態の支持部材 120 および支持部材 120 を有する電子タバコカートリッジ 100 は、下記の効果を奏する。

【0047】

支持部材 120 の中心部 121 と支持部材 120 を覆う包装部材 150 の内面との間に空間が形成される。したがって、エアロゾルが移送される流路を確保しつつ、エアロゾル形成基材 110 への加熱要素 211 の挿入時に中心部 121 によりエアロゾル形成基材 110 を安定的に支持できる。

【0048】

また、エアロゾル形成基材 110 は、非タバコ植物の芳香成分を含むエアロゾルを生成するので、ユーザーは植物の香りを楽しむことができる。また、喫煙習慣があるユーザーが、タバコ代替品として使用できる。さらに、ユーザーの健康に有益な植物の芳香成分を生成することにより、ユーザーの健康増進が期待できる。

30

【0049】

本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲で種々改変することができる。

【0050】

たとえば、上述の実施形態では、支持部材の中心部と複数の側部とが一体的に形成される場合について説明した。しかしながら、本発明は、中心部と複数の側部とが一体的に形成される場合に限定されず、中心部と複数の側部とが別々に形成された後に結合されるように構成されてもよい。

40

【0051】

また、上述の実施例 1 ~ 4 では、支持部材の断面が、円板の周縁部を矩形状に 2 ヶ所または 4 ヶ所切り取った形状である場合について説明した。しかしながら、支持部材の断面は、このような形状に限定されず、円板の周縁部を矩形状に 3 ヶ所または 5 ヶ所以上切り取った形状であってもよいし、矩形状ではなく三角形状、多角形状、半円形状、半楕円形状等、曲線もしくは直線またはこれらの組み合わせによって構成されるいかなる態様で切り取った形状でもよい。

【符号の説明】

【0052】


50

- 1 0 0 電子タバコカートリッジ、
- 1 1 0 エアロゾル形成基材、
- 1 2 0 支持部材、
- 1 2 1 中心部、
- 1 2 2 , 1 2 2 A , 1 2 2 B , 1 2 2 C , 1 2 2 D 側部、
- 1 3 0 冷却部材、
- 1 4 0 マウスピース、
- 1 5 0 包装部材、
- 2 0 0 電子タバコ本体、
- 2 1 0 加熱部材。


10

【 図 面 】

【 図 1 】

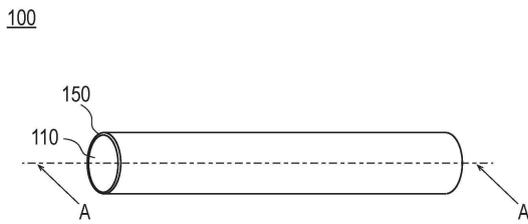


【 図 2 】

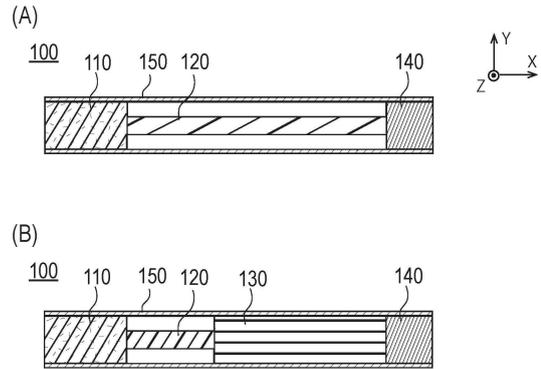


20

【 図 3 】

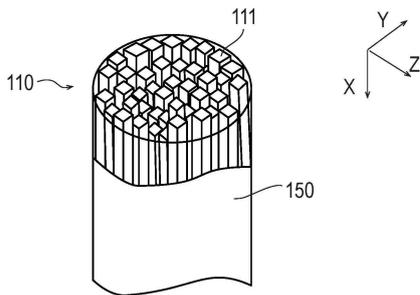

【 図 4 】

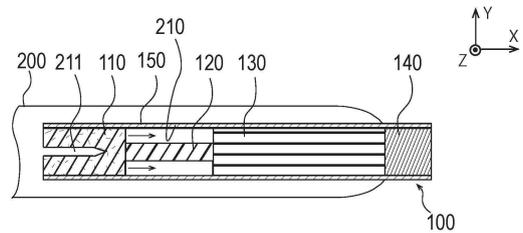


30


40

50

【 図 5 A 】

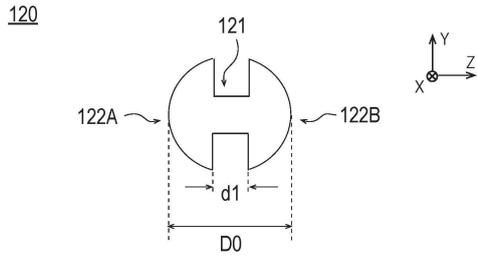


【 図 5 B 】

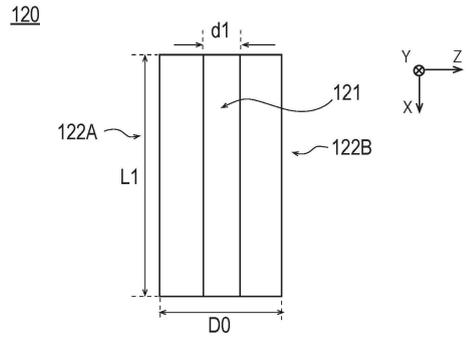


10

【 図 6 A 】

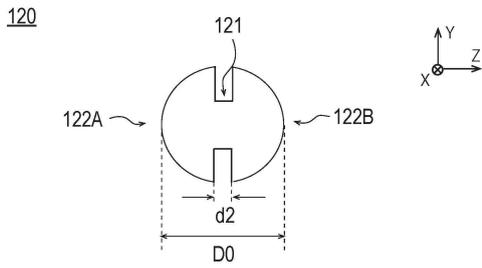


【 図 6 B 】

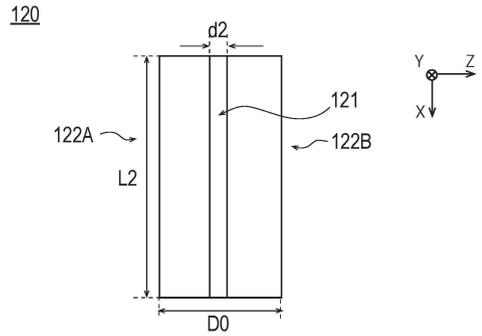


20

【 図 7 A 】

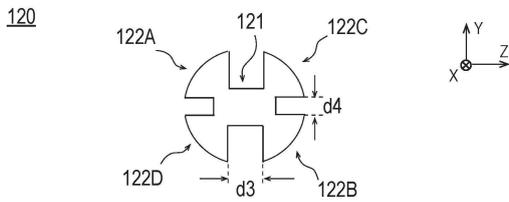

【 図 7 B 】

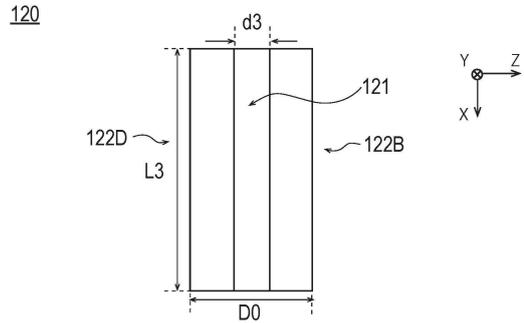


30

40

50


【 7 C 】

120

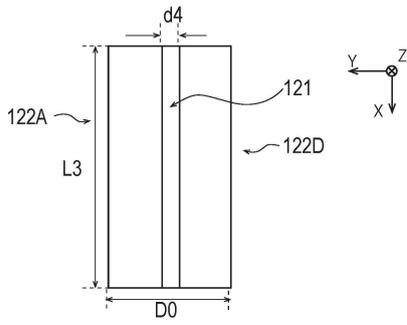

【 8 A 】


120

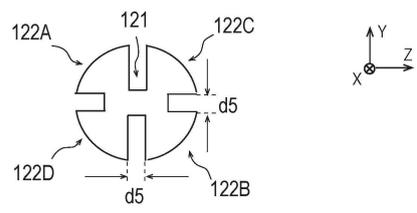

10


【 8 B 】

120

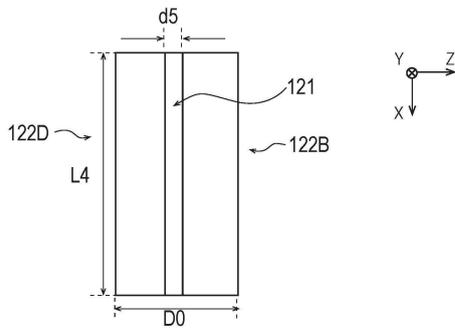

【 8 C 】

120

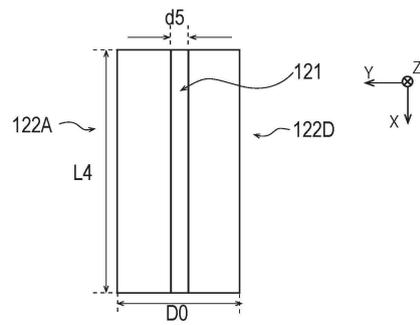

20

30

40

50

フロントページの続き

Fターム(参考) 3J552 VB01W